


Комплект системы
для 1 подвижной створки
шириной до 1100 мм
001 MI 6010

Комплект системы
для 1 подвижной створки
шириной до 1500 мм
001 MI 6110


Внешняя сторона

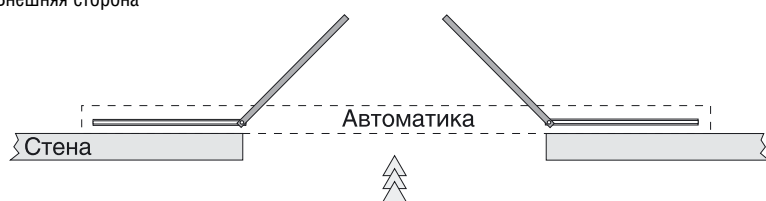

Комплект системы
для 2 подвижных створок
шириной до 1100 мм
001 MI 6020

Комплект системы
для 2 подвижных створок
шириной до 1500 мм
001 MI 6120


Внешняя сторона

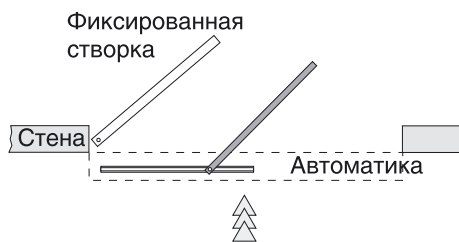

Комплект системы
для 1 подвижной
и 1 фиксированной створки
шириной до 1100 мм
001 MI 6030

Комплект системы
для 1 подвижной
и 1 фиксированной створки
шириной до 1500 мм
001 MI 6130

Внешняя сторона

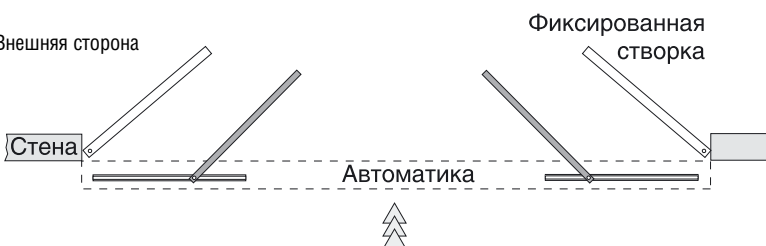

Комплект системы
для 2 подвижных
и 2 фиксированных створок
шириной до 1100 мм
001 MI 6040

Комплект системы
для 2 подвижных
и 2 фиксированных створок
шириной до 1500 мм
001 MI 6140

Примечание:

При необходимости использования системы «антипаника» РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать приводы серии RODEO.

Прежде чем приступить к установке системы «антипаника» необходимо сначала определить:

Направление открывания створки/створок

Система «антипаника» должна срабатывать в правильном направлении. Перед установкой убедитесь в правильности направления срабатывания системы.

Минимальные требования к размеру проема

Для аварийных выходов обычно определяется минимальная требуемая ширина прохода. При полностью открытых створках дверей она должна быть минимум 1200 мм. Убедитесь с самого начала, что проектные характеристики места установки соответствуют этому требованию.

Свойства установочных профилей

В случае применения системы «антипаника», устанавливаемой на неоригинальные профили, например, других производителей, необходимо учитывать, что высота подвижной двери должна быть соразмерной выбранному типу системы и что её монтаж технически осуществим только при соответствующих размерах нестандартных профилей.

