

диаметр проволоки, в мм	ячейка, см	длина панели, м	высота панели, м	покрытие
4,5-5	50x200	2,5	2,0	порошок
4,5-5	50x200	2,5	2,0	полимер
4,5-5	50x200	2,5	1,5	порошок
4,5-5	50x200	2,5	1,5	полимер
4,5-5	50x150	2,5	2,0	порошок
4,5-5	50x150	2,5	2,0	полимер
4,5-5	50x150	2,5	1,5	порошок
4,5-5	50x150	2,5	1,5	полимер
4,5-5	50x100	2,5	2,0	порошок
4,5-5	50x100	2,5	2,0	полимер
4,5-5	50x100	2,5	1,5	порошок
4,5-5	50x100	2,5	1,5	полимер


* выбор цвета панелей по RAL

Срок службы защитного покрытия
10 лет



Fencing


МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ
ПАНЕЛЬНОГО
ТИПА

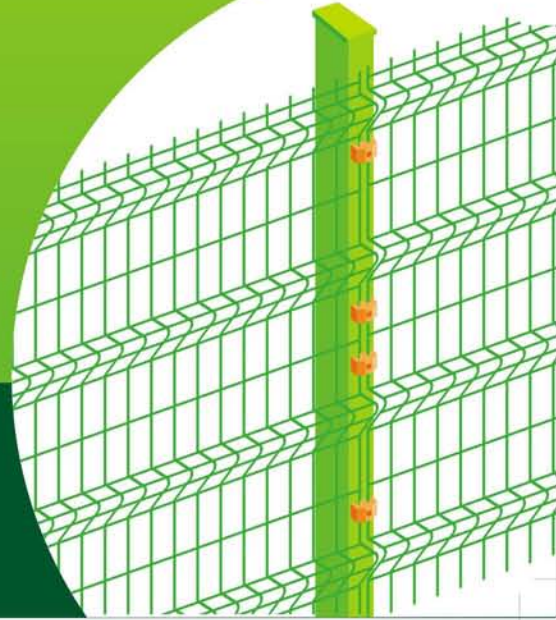

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПАНЕЛЬНОГО ТИПА

Ограждение панельного типа:

- пространственные элементы обеспечивают жесткость конструкции
- удвоенные горизонтальные прутья на пространственных элементах для дополнительной прочности
- верхняя кромка панели заканчивается выступающими штырями высотой 30 мм.

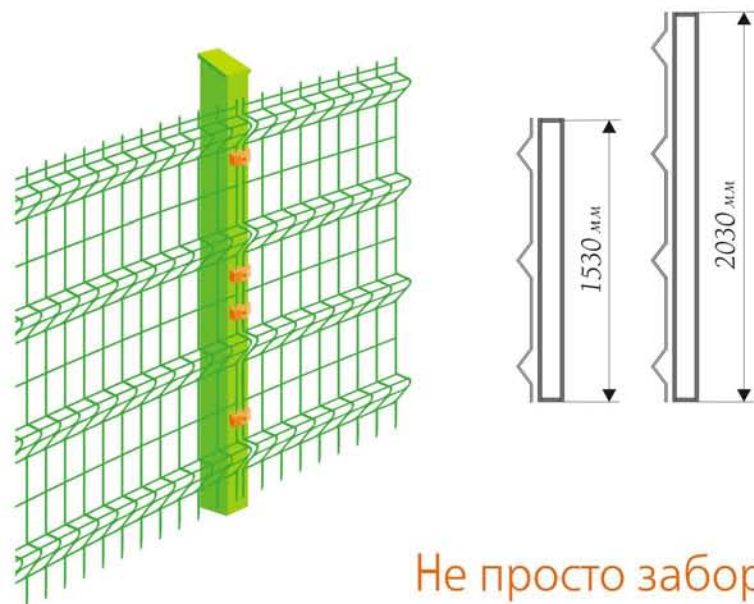


Не просто забор!

- это стильный элемент дизайна территории вашего предприятия, автомобильной стоянки, парка, сада или игровой площадки, прекрасно вписывающийся в архитектуру самых различных городских объектов.

Fencing

- поставил и забыл!

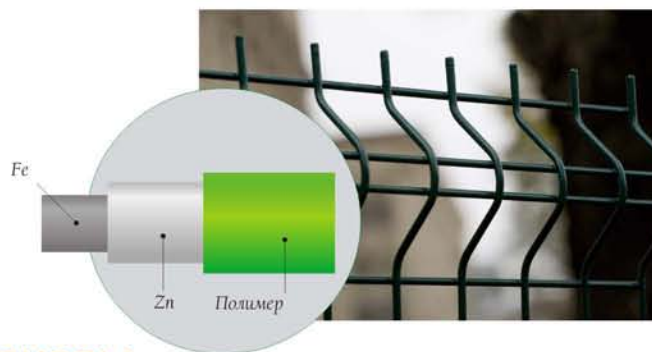

Панель:

высококачественная сталь, оцинкованная (гальванизированная) после сварки и дополнительно защищенная полимерным или порошковым покрытием.



Столбы:


прямоугольный профиль 60x60 мм, толщина стенки 2 мм, пластиковая заглушка. Прочность опоры позволяет крепить на нее различное оборудование – в том числе светотехнику, камеры видеонаблюдения, рекламное оборудование, дорожные знаки.

Крепление:



Клипса под шпильку

Способы установки столбов:

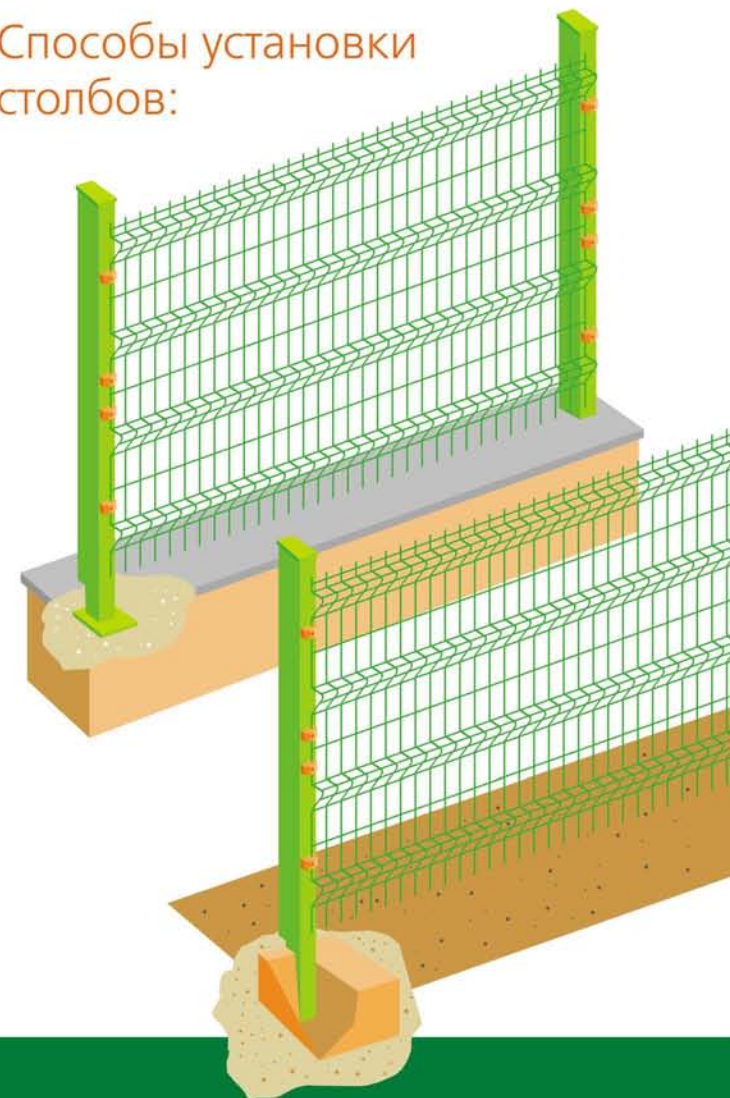

- Срок службы защитного покрытия на ограждении 10 лет;
- Легкий и технологичный монтаж без использования сварки и специального инструмента;
- Для установки ограждения не требуется специальная квалификация рабочих;

ОГРАЖДЕНИЕ FENCING - ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ.